


Abmessungen A-Öffner

Montageanleitung
M-00059-00-B Bl. 1
12.04.89
Ausgabe: 6

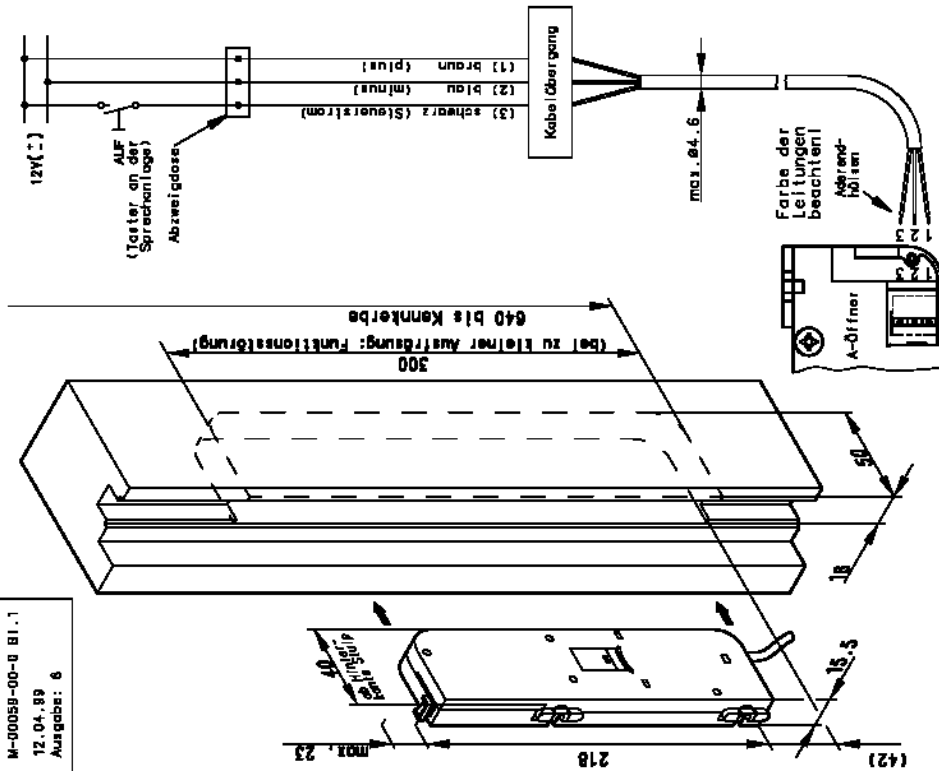

Technische Daten A-Öffner

Die Versorgungsspannung darf nur aus einem Klingeltrafo (Sicherheitstrafa) erfolgen.

Nennspannung	12V ~50Hz oder 12V=
Stromaufnahme	max. 1A
Schutzart	IP40
Ausfahrgeschwindigkeit	20 mm/sek.
Hubkraft	max. 70N

Bei Verwendung eines A-Öffners in Verbindung mit Security Comfort muß ein Klingeltrafo (Sicherheitstrafa) mit 2A und 12V verwendet werden.

Achtung:

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z.B. E-Öffner, Lampe, etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muß ein Relais zwischengeschaltet werden.

Anschlußkabel

von A-Öffner bis Abzweigdose:

GU-Anschlußkabel: 6-29531-00-0
(ca. 6m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:

3-adriges Kabel
Außendurchmesser max. 6mm
Leitungsquerschnitt bis 10m Länge: 0.50mm²
bis 40m Länge: 0.75mm²
bis 50m Länge: 1.00mm²
bis 75m Länge: 1.50mm²
bis 125m Länge: 2.50mm²

(nicht beliebig anmäßig)