

voor houten deuren

Toepassing

Toepassingsgebieden voor veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY :

- Voordeuren van hout met standaard sponning
- Buitendeuren van hout met standaard sponning

Uitvoering

Veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY

Alle veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY beschikken over dezelfde constructieve en functionele eigenschappen:

- De veiligheids-meerpuntsslotsen zijn uitgerust met wissel.
- Omliegbare dagschoot - de sloten zijn bruikbaar voor de openingsrichtingen DIN links en DIN rechts.
- Dichte slotkast op alle zijden - voorwerpen van buitenaf kunnen de lichte bediening niet beïnvloeden.
- Alle bevestigingsdoorgangen in de slotkast zijn voorzien van busen - spanen van het boren vallen niet in het mechanisme.
- De slotkasthoogte komt bij veiligheids-meerpuntsslotsen overeen met de DIN-afmetingen.
- De ronde uitvoering van de slotkasten vergemakkelijkt het infrezen in houten deuren.
- Lange- en korte afgeronde voorplaat

Veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY Automatic

- Deur is eenvoudig dicht te trekken - 2 schoten sluiten automatisch af en worden in hun eindstand geblokkeerd.
- Uitval van de schoten 20 mm.
- Met de dagschoot van het slot ontstaat een 3-voudige vergrendeling van de deuren.
- Van binnen ontgrendelen: schoten en dagschoot worden bediend door de deurkruk, de nachtschoot door een BKS profielcilinder (eentoers).
- Van buiten ontgrendelen: schoten, dagschoot en nachtschoot worden bediend door een BKS profielcilinder (eentoers).

Veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY Automatic met A-opener

- De veiligheid van de automatische vergrendeling wordt gecombineerd met het comfort van elektronisch openen.
- Elektronisch ontgrendelen - Bijvoorbeeld; van binnen via de intercominstallatie. Andere mogelijkheden zijn mogelijk.
- Automatisch vergrendelen - na dichttrekken is de deur weer automatisch meervoudig mechanisch vergrendeld.
- Compleet met aansluitkabel.

Veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY MR 2 met twee massieve schoten

- Deze veiligheids-meerpuntsslotsen bieden in vergelijking met de normale insteeksloten een betere inbraakbescherming. Ze vergrendelen de deur over de gehele hoogte op drie plaatsen. Al deze veiligheids-meerpuntsslotsen beschikken over de zelfde slot-afmetingen.
- Deur dichttrekken en vergrendelen met de cilindersleutel
 - 2 massieve schoten, met een uitval van 20 mm bieden extra veiligheid.
 - Omliegbare dagschoot - de sloten zijn toepasbaar voor de openingsrichtingen DIN links en DIN rechts.
 - Rondom gesloten slotkast.
 - Vergrendelen via BKS profielcilinder

Veiligheids-meerpuntsslotsen SECURY EUROPA MR 2

- Deze veiligheids-meerpuntsslotsen bieden in vergelijking met de normale insteeksloten een betere inbraakbescherming. Ze vergrendelen de deur over de gehele hoogte op drie plaatsen. Al deze veiligheids-meerpuntsslotsen beschikken over dezelfde slot-afmetingen.
- De vergrendeling geschiedt door het omhoog drukken van de deurkruk. Ontgrendeling vindt plaats middels de profielcilindersleutel.
 - 2 massieve schoten, met een uitval van 20 mm bieden extra veiligheid.
 - Omliegbare dagschoot - de sloten zijn toepasbaar voor de openingsrichtingen DIN links en DIN rechts.
 - Rondom gesloten slotkast.
 - Gepatenteerde terugstelautomatiek voor de deurkruk.
 - Vergrendelen via BKS profielcilinder.

Toebehoren voor veiligheidsslotsen

Aanbevolen wordt de veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY toe te passen in combinatie met de volgende veiligheids-beslagen:

- Veiligheidskommen met RVS sluitplaten
- Veiligheidsdeurscharnieren
- BKS Veiligheids-deurkrukgarnituren
- BKS Veiligheids-profielcilinders

Standaard kleuren

De slotonderdelen zijn verzinkt en zilver ferGUard gebichromateerd

Aluminium geeloxeerde U voorplaat en de slotonderdelen zijn verzinkt en zilver ferGUard gebichromateerd

Materialen, bescherming tegen corrosie

De slotonderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige staal-, spuitgiet-zink- en aluminiumlegeringen. Afhankelijk van de materiaalsoort worden de onderdelen verzinkt en zilver ferGUard gebichromateerd; aluminium onderdelen worden geeloxeerd.

SKG

Alle meerpuntsslotsen zijn SKG gekeurd en hebben de daarvoor bestemde sterren.

Verder voldoen alle sloten aan de in Nederland geldende weerstandsklassen.

Bestelnummers

Voorbeeld

Bestelnr.
6-26317-79-0-6

6-26317-	- -	Artikelnummer
-	-79-	Grootte
-	-L-	DIN links
-	-R-	DIN rechts
-	-0-	Aan beide zijden bruikbaar
-	- -1	Geeloxeerd EV 1 / zilverkleurig
-	- -2	Geeloxeerd EV 2 / nieuwzilverkleurig
-	- -3	Gelb chromatiert / messingkleurig
-	- -4	Geeloxeerd UC 3 / middelbruin
-	- -A	Geeloxeerd F 4 / bronskleurig
-	- -5	Geeloxeerd UC 5 / donkerbruin
-	- -6	Zwart
-	- -7	Wit gelakt (RAL 9016)
-	- -*	Oppervlaktebehandeling variabel (zie prijslijst)


voor houten deuren – met aluminium geëloxeerde voorplaat

Meerpuntsslotsen G.U-SECURY Automatic
met dag- en nachtschoot, 2 automatische schoten
en aluminium geëloxeerde voorplaat

Benaming	VE	Bestelnr.
Meerpuntsslot G.U-SECURY 55/72 Automatic SF2		
Doommaat 55 mm, PC-afstand 72 mm		
Voorplaatlengte	Voorplaat	Krukgat
1709 R	U 24 x 10 8	2
2285	U 24 x 10 8	2
2400	U 24 x 10 8	2

Meerpuntsslotsen G.U-SECURY Automatic
met A-opener

Benaming	VE	Bestelnr.
Meerpuntsslot G.U-SECURY 55/72 Automatic SF2 met A-opener		
Doommaat 55 mm, PC-afstand 72 mm		
Voorplaatlengte	Voorplaat	Krukgat
1709 R	U 24 x 10 8	2
2285	U 24 x 10 8	2
2400	U 24 x 10 8	2

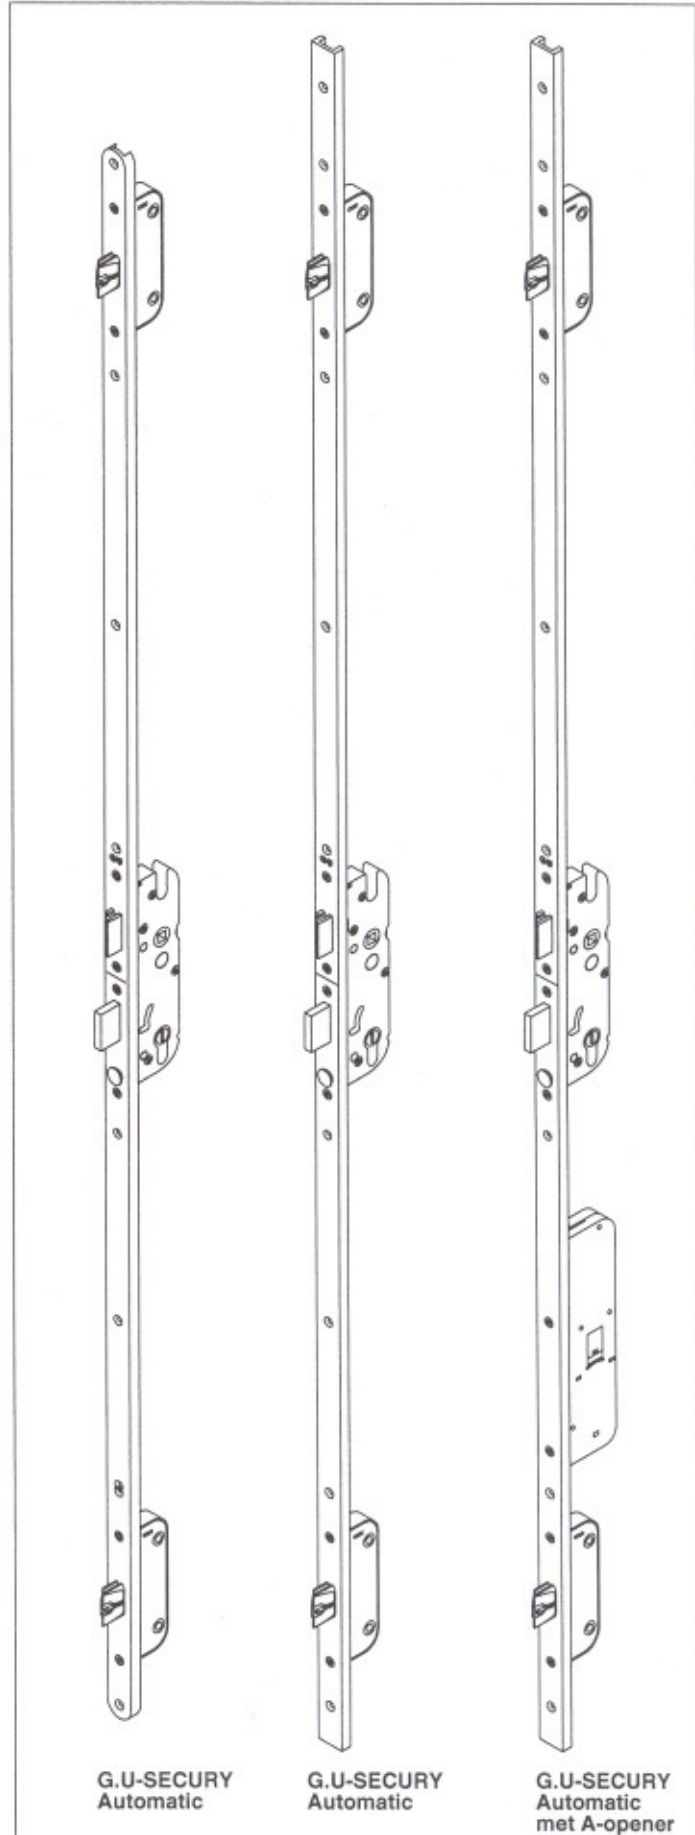

G.U-SECURY Automatic

G.U-SECURY Automatic

G.U-SECURY Automatic met A-opener

voor houten deuren – met aluminium geëloxeerde voorplaat

Meerpuntsslots G.U-SECURY MR 2


met dag- en nachtschoot, 2 massieve schoten, 2 toerig, en aluminium geëloxeerde voorplaat

Benaming		VE	Bestelnr.		
Meerpuntsslot G.U-SECURY MR 2					
PC-afstand 72 mm					
Doornmaat	Voorplaatlengte	Voorplaat	Krukgat		
55	1709 R	U 24 x 10	8	2	6-32821-02-0-1E
55	2285	U 24 x 10	8	2	6-32821-04-0-1E
55	2400	U 24 x 10	8	2	6-32821-06-0-1E


Meerpuntsslots SECURY EUROPA MR 2

met bediening door middel van de kruk met dag- en nachtschoot, 2 massieve schoten en aluminium geëloxeerde voorplaat


Benaming		VE	Bestelnr.		
Meerpuntsslot SECURY EUROPA MR 2					
PC-afstand 72 mm					
Doornmaat	Voorplaatlengte	Voorplaat-breedte	Krukgat		
55	1709 R	U 24 x 10	8	2	6-32730-02-0-1E
55	2285	U 24 x 10	8	2	6-32216-10-0-1E
55	2400	U 24 x 10	8	2	6-32218-13-0-1E



Sluiten
1. deurkruk omhoog bewegen;
2. sleutel één slag omdraaien.



Ontsluiten
1. sleutel één slag omdraaien;
2. deurkruk omlaag drukken.

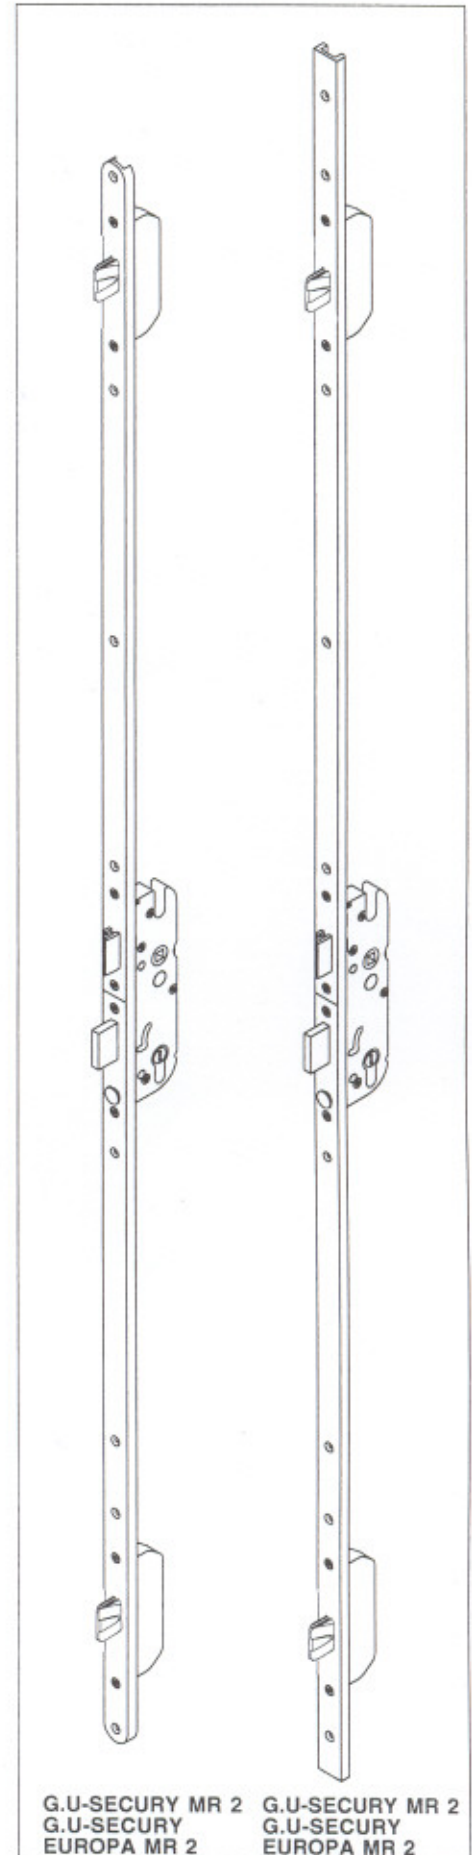


G.U-SECURY MR 2 G.U-SECURY MR 2
G.U-SECURY G.U-SECURY
EUROPA MR 2 EUROPA MR 2

voor houten deuren – met stalen voorplaat

Meerpuntsslotsen G.U-SECURY Automatic
met dag- en nachtschoot, 2 automatische schoten
en stalen voorplaat 20 mm, ferGUard zilver

Benaming	VE	Bestelnr.
Deurslot G.U-SECURY Automatic		
PC-afstand 72 mm		
Doornmaat	Voorplaatlengte	Kruggat
55	1709 R	8
		5
		6-32818-01-0-1
55	2285	8
		5
		6-32818-05-0-1
55	2400	8
		5
		6-32818-03-0-1

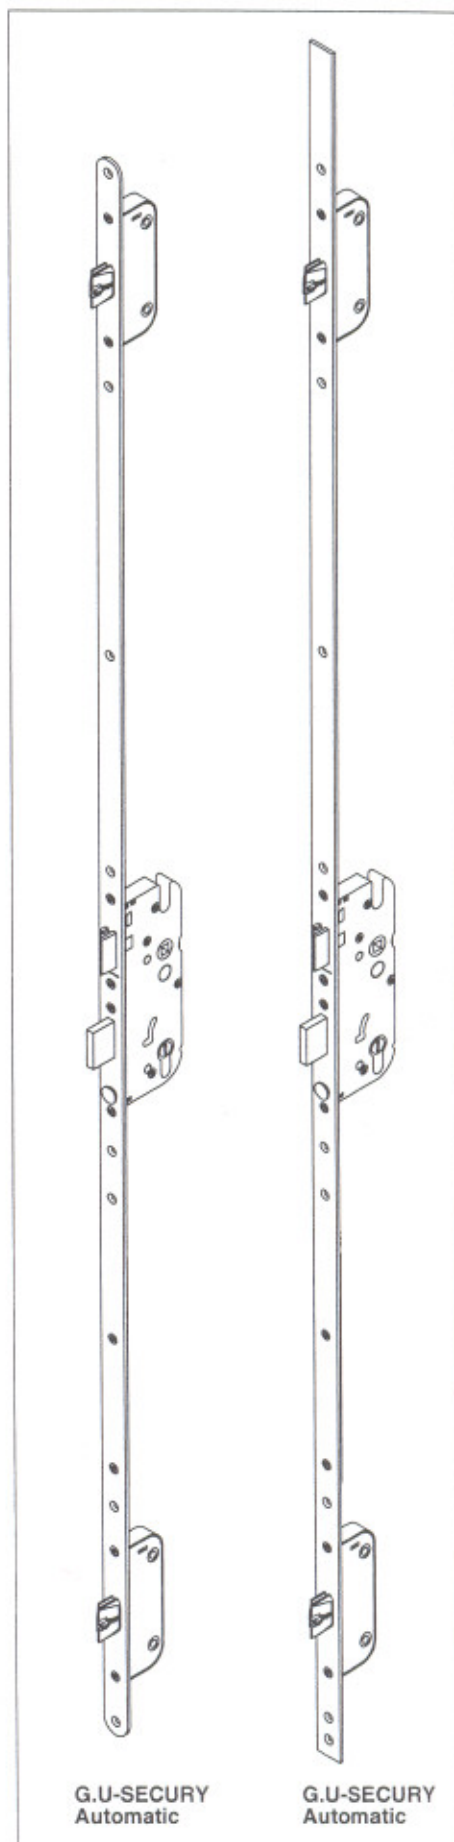

voor houten deuren – met stalen voorplaat

Meerpuntssloten G.U-SECURY MR 2


met dag- en nachtschoot, 2 massieve schoten, 2 toerig, en stalen voorplaat 20 mm, ferGUard zilver

Benaming		VE	Bestelnr.		
Meerpuntsslot G.U-SECURY MR 2					
PC-afstand 72 mm					
Doornmaat	Voorplaatlengte	Kruk gat			
55	1709 R	8	2	6-32821-01-0-1	
55	2285	8	2	6-32821-03-0-1	
55	2400	8	2	6-32821-05-0-1	


Meerpuntssloten G.U-SECURY EUROPA MR 2, bediening door middel van de kruk

met dag- en nachtschoot, 2 massieve schoten en stalen voorplaat 20 mm, ferGUard zilver


Benaming		VE	Bestelnr.		
Meerpuntsslot G.U-SECURY EUROPA MR 2					
PC-afstand 72 mm					
Doornmaat	Voorplaatlengte	Kruk gat			
55	1709 R	8	2	6-32730-01-0-1	
55	2285	8	2	6-32216-09-0-1	
55	2400	8	2	6-32218-14-0-1	



Sluiten
1. deurkruk omhoog bewegen;
2. sleutel één slag omdraaien.



Ontsluiten
1. sleutel één slag omdraaien;
2. deurkruk omlaag drukken.

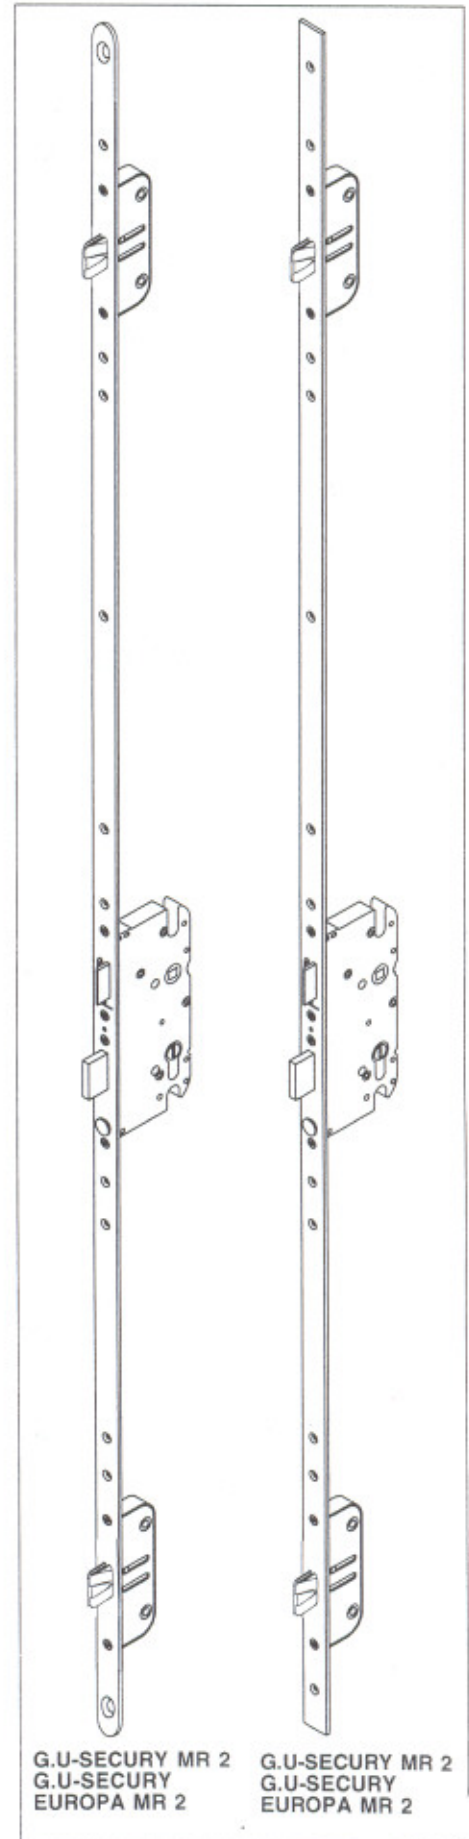


Veiligheids-meerpuntsslotsen G.U-SECURY en EUROPA voor houten deuren

Veiligheidskommen verstelbaar en sluitplaten




Veiligheidskom
6-29532-00-L/R-1




Sluitplaat met korte lip
naar binnen draaiend
9-38461-01-L/R-8



Sluitplaat met lange lip
naar buiten draaiend
9-38461-02-L/R-8



Veiligheidskom
6-29533-00-0-1



Sluitplaat met lip
9-38463-01-0-8
naar binnen draaiend
9-38463-02-0-8
naar buiten draaiend



Sluitplaat
9-38463-03-0-8
voor MR