

---

# Technische informatie



060105

---


## Afknippen van espagnolet aan de onderzijde

---

Zoals bij eenieder bekend is er bij het UNI-JET beslag de mogelijkheid om vanaf een beslaghoogte van 851mm de onderzijde af te knippen en een ander beslagonderdeel aan te koppelen.

Als deze met de stans gekort moet worden zal men er achter komen dat dit niet in de opening van de stans past.

Om dit nu wel te kunnen knippen kan dit op de volgende manier opgelost worden.

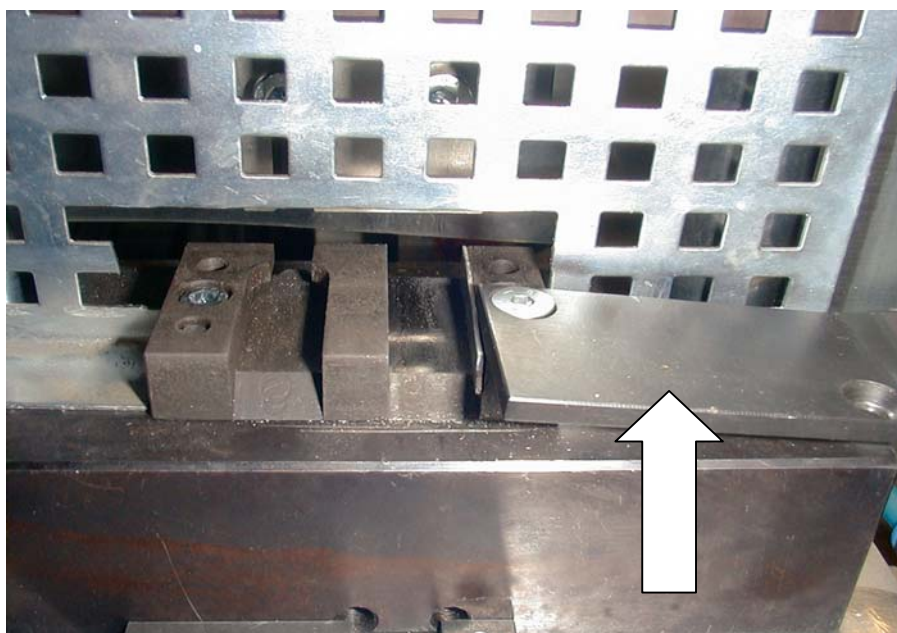

Het blokje op de stans waar de espagnolet normaal onder geschoven wordt maak je aan 1 zijde los. Door deze dan weg te draaien krijg je een veel grotere opening.

---

# Technische informatie



060105


---

## Afknippen van espagnolet aan de onderzijde

---

Zoals je ziet heb je nu in de hoogte meer ruimte waardoor de espagnolet er wel in past.

*(afgebeeld is een espagnolet zonder valfunctie)*

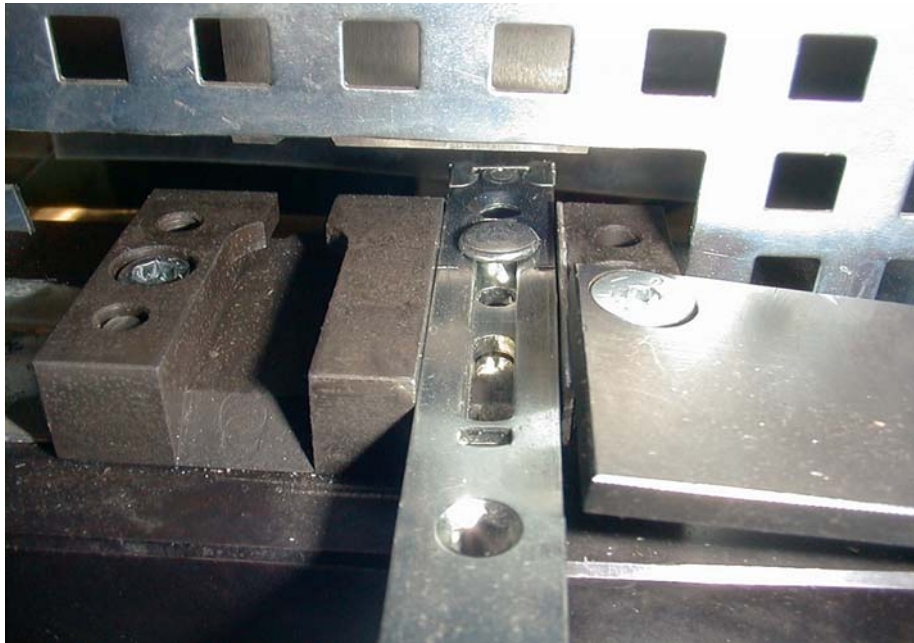

Het blokje echter niet definitief verwijderen, ivm de veiligheid.

---

G.U-Nederland B.V.  
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven  
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294  
e-mail: [info@gu.nl](mailto:info@gu.nl) internet: [www.gu.nl](http://www.gu.nl)

---