
Technische informatie



060106

Vangplaten hefschuif

Bij hefschuif hebben we positieve verandering weten door te voeren. Zoals bekend moeten er op een hefschuifdeur welke uitgevoerd wordt in WK2, 3 sets vangplaten worden toegepast.

De onderste vangplaat moest op 60mm van de onderzijde van de deur geplaatst worden.

Nu er regelmatig alternatieve dorpels worden toegepast komt het wel eens voor dat de 10mm tussenruimte niet meer 100% 10mm is.

Is dit (iets) meer dan is het geen probleem.

Maar als het minder is, loop je de kans dat de vangplaten over de stapeldorpel schuren.

Om dit probleem te verhelpen hebben we met aanvullende testen aangetoond dat de vangplaten ook hoger geplaatst mogen worden.

Van voorheen 60mm naar 230mm.

Hierdoor is het mogelijk om zelfs met een dubbele stapeldorpel van 114mm de vangplaten erboven te plaatsen.

Mochten er dan nog problemen zijn is het fijn om te weten dat de vangplaten altijd nog nagesteld kunnen worden.

We zullen de matrixen aanpassen en jullie op de hoogte houden wanneer deze klaar zijn.


Bijgevoegd een situatieschets.

Technische informatie



060106

Vangplaten hefschuif

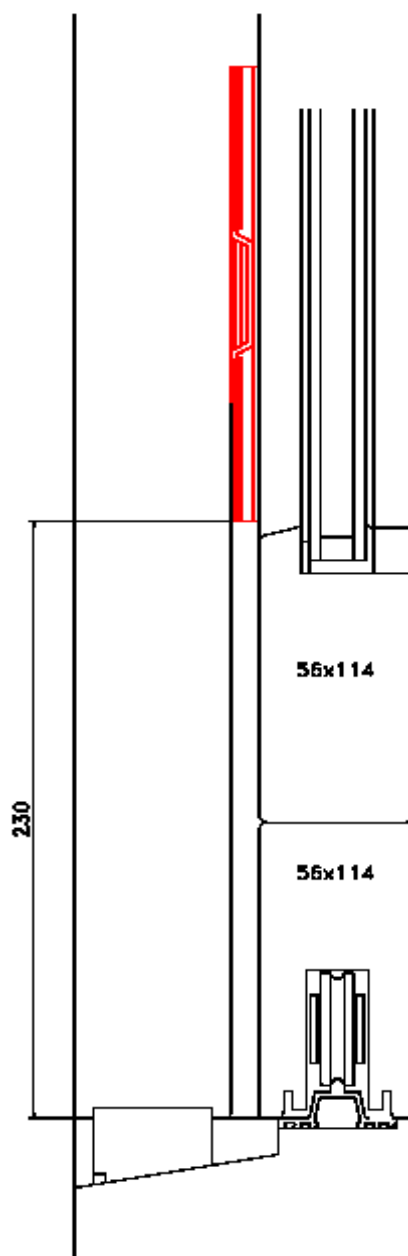

G.U-Nederland B.V.
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294
e-mail: info@gu.nl internet: www.gu.nl
