
Technische informatie



060109

2e kierstand draaivalbeslag

Nu alle gewenste onderdelen ingelopen zijn, welke we nodig hebben voor de 2e kierstand hierbij de eventueel benodigde extra informatie.


Er is een kierstandblokje voor beslagbreedte van 500-750.




En er is een blokje voor beslagbreedte van 751-1600



Deze moeten gemonteerd worden op de pinnetjes welke op de schaarvoorplaat zitten.

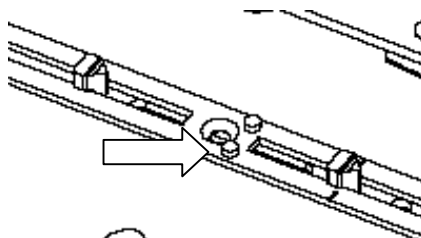

Dit ziet er gemonteerd als volgt uit.

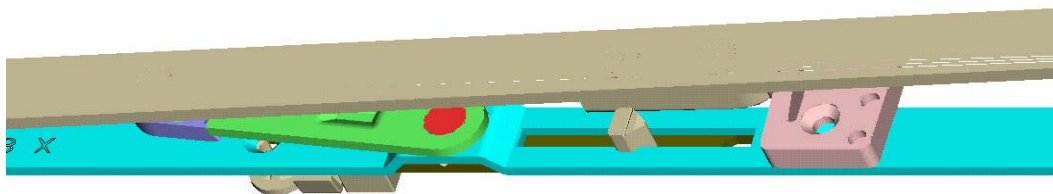

G.U.-Nederland B.V.
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294
e-mail: info@gu.nl internet: www.gu.nl


Technische informatie



060109

2e kierstand draaivalbeslag

Men dient er wel rekening mee te houden dat deze 2e kierstand alleen toegepast kan worden vanaf een sponningdiepte van 26mm
Dit omdat het kierstandblokje 25mm diep is.

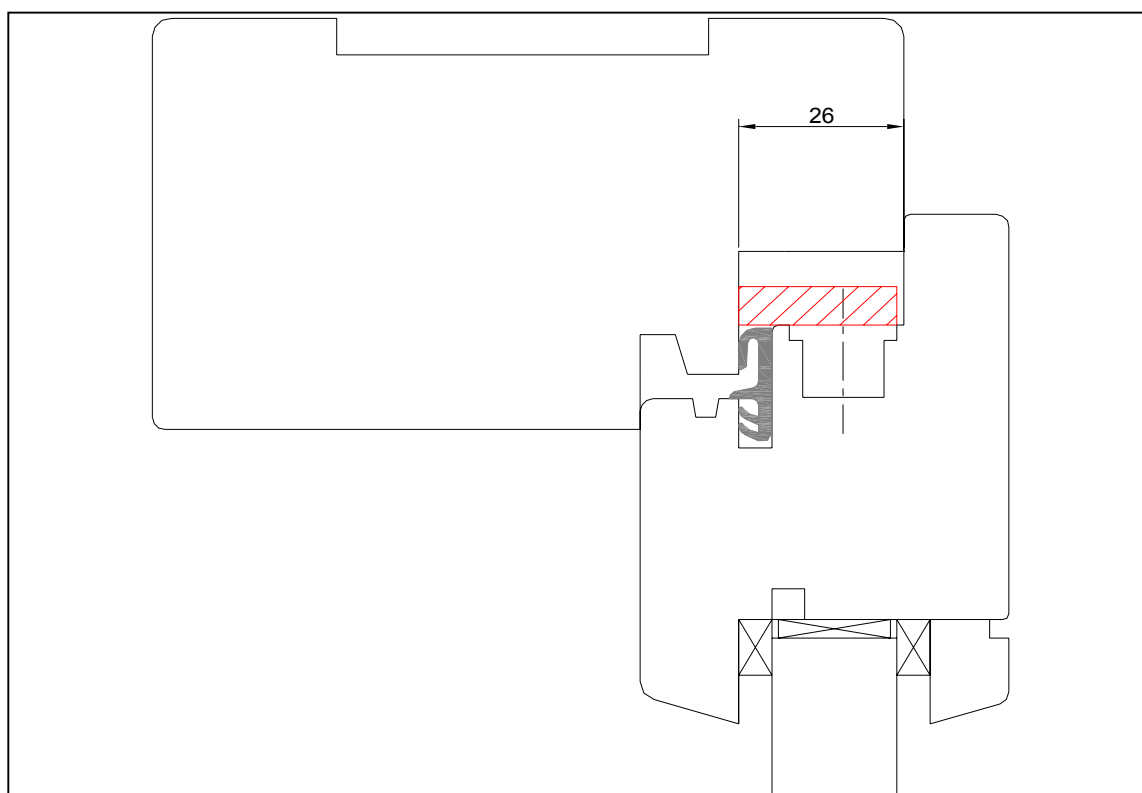

De 10mm kierstand zit standaard in elk beslag..

Indien de 2e kierstand gewenst is, kan men ook ter plaatse van het blokje de sponning opfrezen naar 26mm.

Dit betekent ook dat bij de meeste Contura verwerkers de 2e kierstand niet toepasbaar is zonder nafrezen.

G.U-Nederland B.V.
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294
e-mail: info@gu.nl internet: www.gu.nl
