

Technische informatie

Produktgroep: F
Produkt: Hefschuifbeslag
Toepassingsgebied: Hout
Datum: 01.02.2012

G-U Nederland B.V.
Duizeldonksestraat 17
5705 CA Helmond

info@gu.nl
www.gu.nl

Nieuwe bovengeleider hefschuif beslag GU 934 / 937

Geachte dames en heren,

De bovenrail P 739, P 740 en P 741 worden per direct uit het assortiment gehaald. Daarnaast blijft van de bovenrail P903 alleen de lengtemaat 5000 en 6700 mm leverbaar. Overige lengtematen komen te vervallen.

De bovengeleiding P 1786 wordt als nieuw produkt aan het leveringsprogramma toegevoegd. De P 1786 heeft de volgende voordelen;

- Inzetbaar voor alle deurdiktes en schema's
- Verdekte verschroefing
- Verschroefing in rechte lijn
- De middenste staander is dubbelwandige, deze draagt bij aan een hogere stabiliteit.
- Geoptimaliseerde thermische dichting
- 3 dichtingen dragen bij aan een optimale afdichting

Daarnaast sluiten we met de nieuwe bovengeleiding P 1850 het reeds uitgebreide leveringsprogramma hefschuif af. De P 1850 is toepasbaar indien hefschuif gecombineerd wordt met vaste beglazing. De P 1850 maakt het mogelijk om naast een hefschuifdeur tot plafondhoogte te beglazen doordat de P 1850 ingelaten wordt in de bovendorpel. Deze oplossing wordt alleen door Gretsch-Unitas aangeboden en toont opnieuw de innovatie kracht van GU op het gebied van hefschuifbeslagen.

De bestelnummers van de nieuwe bovengeleidingen vindt u op pagina 2 en 3.

Beschikbaar per heden

De brutoprijzen vindt u in onze online shop „CIS“ bereikbaar na inloggen op www.gu.nl of vraag deze op bij onze binnendienst via info@gu.nl.

Bovengeleider P 1786:

**Beschlagbedarf
nach Flügelbreite für Schema A bis F**

Stück							Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	
A	C	D	G1	G2	F	[1]				
Beutel Führungsschiene P 1786										
							FB	Länge		
1		2		1			-1450	2900	1	K-17872-30-0-1/5
	1				2			6600	1	K-17872-67-0-1/5
			1					4400	1	K-17872-45-0-1/5
1	2	2		1	4		1451-1700	3400	1	K-17872-35-0-1/5
			1					6600	1	K-17872-67-0-1/5
1	2	2		1	4		1701-1950	3900	1	K-17872-40-0-1/5
			1					6600	1	K-17872-67-0-1/5
1	2	2		1	4		1951-2200	4400	1	K-17872-45-0-1/5
			1					6600	1	K-17872-67-0-1/5
1	2	2	1	1	4		2201-2450	4900	1	K-17872-50-0-1/5
			1					2900	1	K-17872-30-0-1/5
1	2	2	1	1	4		2451-2800	6600	1	K-17872-67-0-1/5
			1					2900	1	K-17872-30-0-1/5
1	2	2	1	1	4		2801-3300	6600	1	K-17872-67-0-1/5
			1					3400	1	K-17872-35-0-1/5


Beutel

Zubehör Führung P 1786

für Laufschiene 15	1	K-17873-15-0-1/6
für Laufschiene 10	1	K-17873-10-0-1/6
für Laufschiene 5	1	K-17873-05-0-1/6

Einzelteile


- 1 Anchlussstück oben
- 1 Dichtungsgummi
- 1 Führung Nr. 1
- 1 Führung Nr. 2
- 2 Gummipuffer 80
- 1 Abdeckkappe PZ
- 1 Anchlussstück unten
- 1 Abdeckplatte unten
- 1 Dichtplatte 04 mit Klebefolie
- 1 Dichtplatte 05 mit Klebefolie

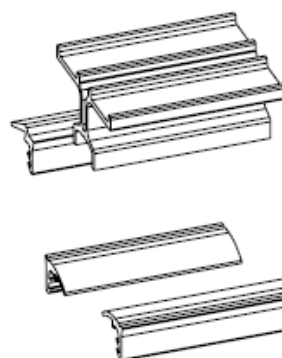

Führungsschiene P 1786

Dichtungsprofil P 1156

Dichtungsprofil P 742

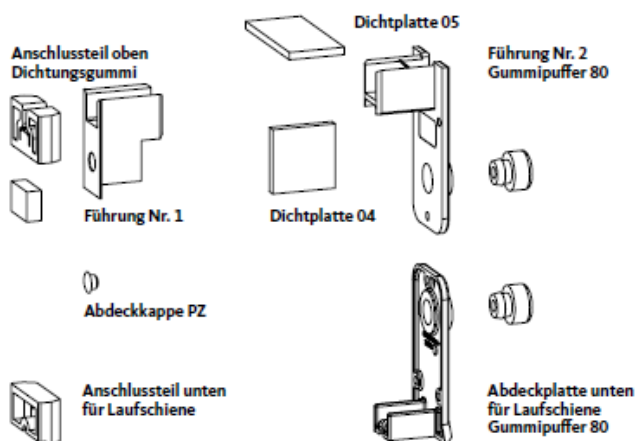

Anschlussstück oben
Dichtungsgummi

Führung Nr. 1

Abdeckkappe PZ

Anschlussstück unten
für Laufschiene

Dichtplatte 05

Dichtplatte 04

Führung Nr. 2
Gummipuffer 80

Abdeckplatte unten
für Laufschiene
Gummipuffer 80

Bovengeleider P 1850:

**Beschlagbedarf
nach Flügelbreite für Schema A bis G2**

Stück					Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
A	C	D	G1	G2			
					Beutel Führungsschiene P 1850		
					FB	Länge	
1	2		1		-1450	2900	1 K-17997-30-0-1
	1					6600	1 K-17997-67-0-1
			1			4400	1 K-17997-45-0-1
1	2	2		1	1451-1700	3400	1 K-17997-35-0-1
			1			6600	1 K-17997-67-0-1
1	2	2		1	1701-1950	3900	1 K-17997-40-0-1
			1			6600	1 K-17997-67-0-1
1	2	2		1	1951-2200	4400	1 K-17997-45-0-1
			1			6600	1 K-17997-67-0-1
1	2	2	1	1	2201-2450	4900	1 K-17997-50-0-1
			1			2900	1 K-17997-30-0-1
1	2	2	1	1	2451-2800	6600	1 K-17997-67-0-1
			1			2900	1 K-17997-30-0-1
1	2	2	1	1	2801-3300	6600	1 K-17997-67-0-1
			1			3400	1 K-17997-35-0-1
1	2	2	1	1			

- Beutel**
Zubehör Führung P 1850
für Laufschiene 15 1 K-17995-15-0-1/6
für Laufschiene 10 1 K-17995-10-0-1/6
für Laufschiene 5 1 K-17995-05-0-1/6
- Einzelteile**
1 Anlussteil oben
1 Dichtungsgummi
1 Führung Nr. 1
1 Führung Nr. 2
2 Gummipuffer 80
1 Abdeckkappe PZ
1 Anlussteil unten
1 Abdeckplatte unten
1 Dichtplatte 04 mit Klebefolie
1 Dichtplatte 05 mit Klebefolie

